


FLEX-L

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



IN

GKS Packaging

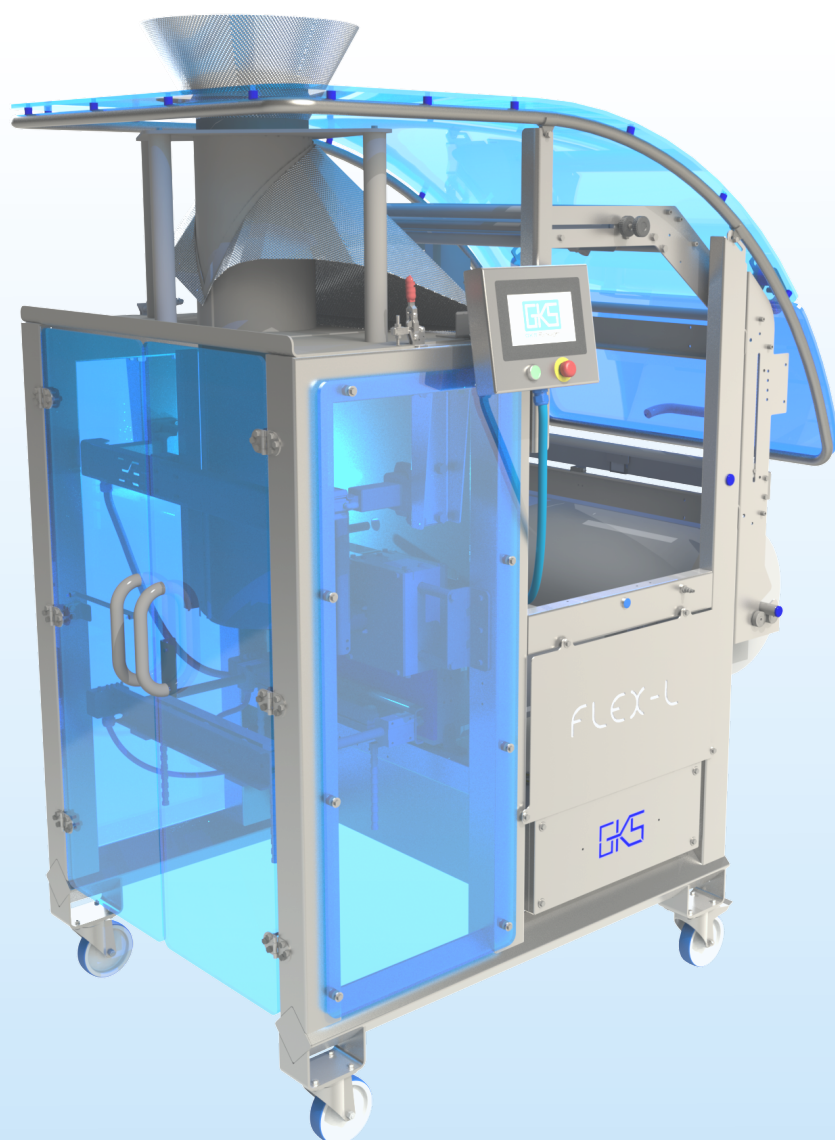

- Compact en flexibel
- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwaliteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieoplegplaats met foliespanner en (pneumatische) rem.



www.gkspackaging.com

FLEX-L

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Standaard machine uitvoering:

- RVS constructie; hygiënisch design
- Machineveiligheid volgens CE normering
- Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie
- Einde folie detectie
- Ergonomische folie opleg plaats met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- Laag stroom- en luchtverbruik
- Dakplaat over de gehele machine
- Verrijdbaar machineframe

Servo configuratie:

- Servo aangedreven folie transport

Netpack configuratie

- Handgreep sealbekken i.p.v. standaard sealbekken
- Blokbodem / gusset mechanisme
- Folie snij- en aanplaktafel



Opties standaard machine + Servo configuratie:

- QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Euroloch/handgreep sealbek
- Blokbodem/zij-inbouw zak
- Zijdelingse folieverstelling
- Folie aanplaktafel
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Vacuümsysteem
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

Opties Netpack configuratie:

- Zijdelingse folieverstelling
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

FLEX-L

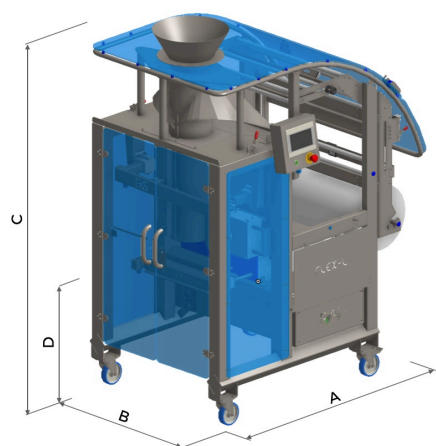

	A	B	C	D
FLEX-L	1.495	962	1.999	675 mm

Technische specificaties standaard machine:

Voltage	230 V	50/60Hz
Vermogen	1.200	Watt
Perslucht	150	ltr/min
Zakbreedte (vlakke zak)	75 - 350	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	480	mm
Max. productiesnelheid	50	verp/min
Foliedikte	25 - 120	µ
Kern diameter folierol	76 (3")	mm
Max. foliebreedte	750	mm
Max. buitendiameter folierol	320	mm


Technische specificaties Servo configuratie:

Vermogen	1.500	Watt
Perslucht	100	ltr/min
Max. productiesnelheid	70	verp/min

Technische specificaties Netpack configuratie:

Max. productiesnelheid	40	verp/min
Kerndiameter folierol	152 (6")	mm
Max. buitendiameter folierol	600	mm
Perslucht	6 bar	ltr/min

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



GKS Packaging

Steenoven 18
5626 DK Eindhoven (NL)
+31 (0)40 2095 040
sales@gkspackaging.com