


FLEX-M

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



NL

GKS Packaging

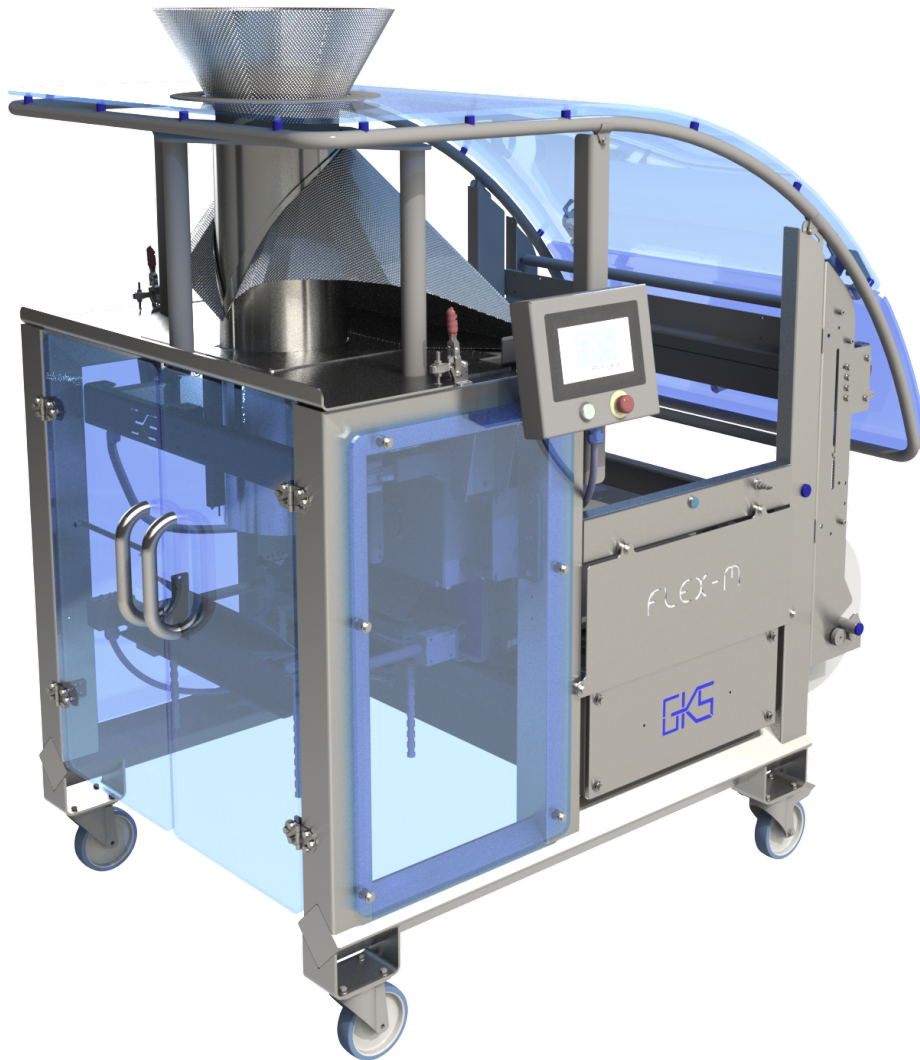

Inventive simplicity



- Compact en flexibel
- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwaliteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem



www.gkspackaging.com

FLEX-M

verticale vorm-, vul- en sluitmachine


Standaard machine uitvoering:

- RVS constructie; hygiënisch design
- Machineveiligheid volgens CE normering
- Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- Zaklengtebepaling d.m.v. encoder op folie
- Dakplaat over de gehele machine
- Laag stroom- en luchtverbruik
- Machine op verrijdbaar machineframe

Opties:

QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
Luchtkoeling op sealsysteem
Euroloch/handgreep sealbek
Blokbodem/zij-invouw zak
Fotocel voorbedrukte folie
Zijdelingse folieverstelling
Einde folie detectie
Folie aanplaktafel
Klopper
Zakondersteuning
Begassingsunit (MAP)
Perforatiesystemen
Print- en etiketteersystemen
Weeg- en doseersystemen
Verhoogde machineversie
Klantspecifieke opties

FLEX-M

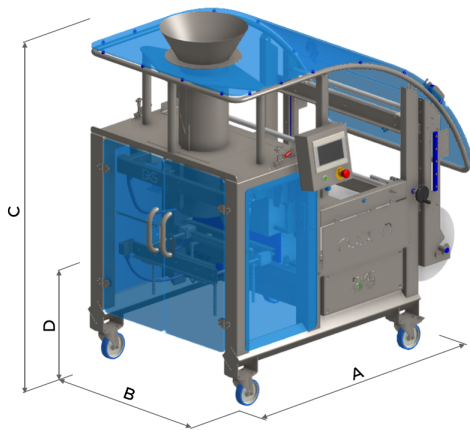


A B C D

FLEX-M 1.495 962 1.647 575 mm

Technische specificaties FLEX-M:

Zakbreedte (vlakke zak)	75 - 350	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	230	mm
Max. lengte per sealstap verhoogde versie	330	mm
Max. productiesnelheid	40	verp/min
Foliedikte	25 - 120	µ
Kern diameter folierol	76 (3")	mm
Max. foliebreedte	750	mm
Max. buitendiameter folierol	320	mm
Voltage	230 V, 50/60Hz	
Vermogen	1.200	Watt
Perslucht	6 bar, 150 ltr/min	

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



GKS Packaging

Steenoven 18
5626 DK Eindhoven (NL)
+31 (0)40 2095 040
sales@gkspackaging.com

www.gkspackaging.com