

FLEX-XL


verticale vorm-, vul- en sluitmachine



NL

GKS Packaging

Inventive simplicity

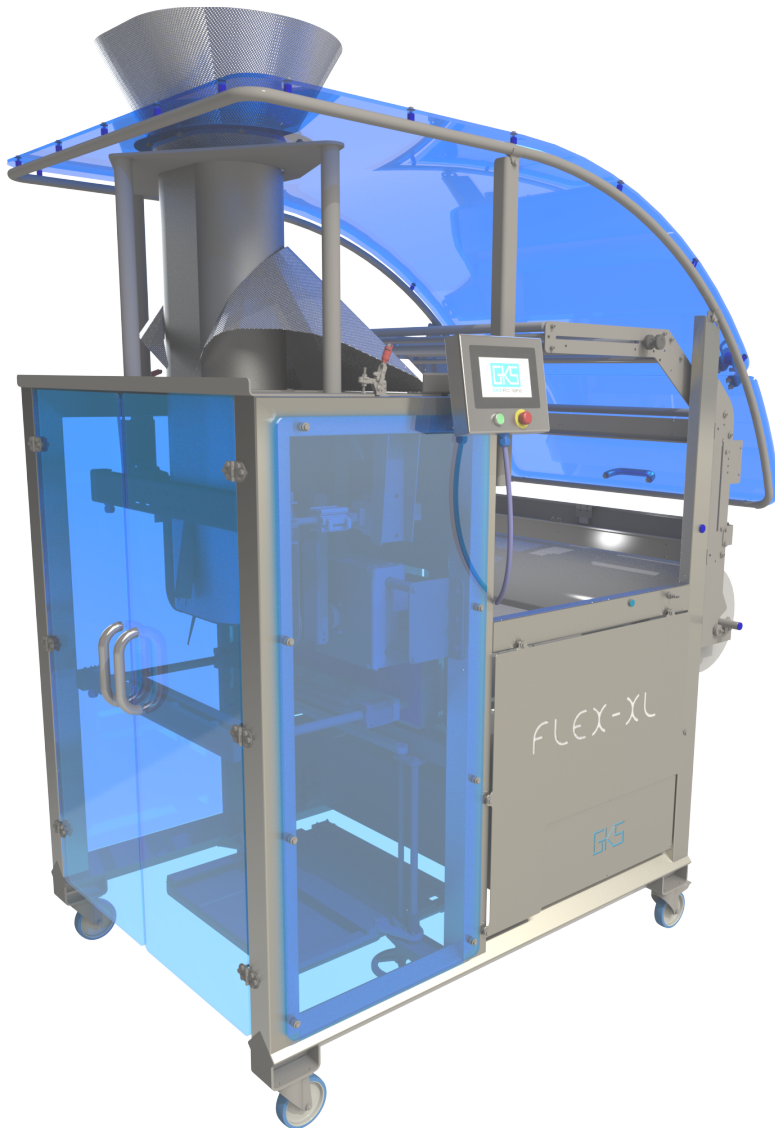

- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwaliteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem



www.gkspackaging.com

FLEX-XL

verticale vorm-, vul- en sluitmachine


Standaard machine uitvoering:

- RVS constructie; hygiënisch design
- Machineveiligheid volgens CE normering
- Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie
- Einde folie detectie
- Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- Ergonomische folie opleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- Laag stroom- en luchtverbruik
- Dakplaat over de gehele machine
- Verrijdbaar machineframe

Opties:

- QC-Seal system (LDPE, PP + Laminated films)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Handgreep seal
- Blok bodem/gusset mechanisme
- Zijdelingse folieverstelling
- Folie aanplaktafel
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Vacuüm system
- Perforatie systemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseer systemen
- Klantspecifieke opties

FLEX-XL

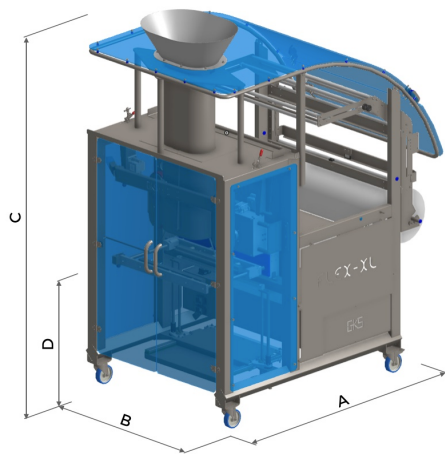


	A	B	C	D
FLEX-XL	2.200	1.300	2.500	875 mm

Technische specificaties FLEX-XL:

Zakbreedte (vlakke zak)	200 - 500	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	480	mm
Max. productiesnelheid	20 verp/min	
Foliedikte	25 - 120	µ
Kern diameter folierol	76 (3")	mm
Max. foliebreedte	1.050	mm
Max. buitendiameter folierol	320	mm
Voltage	230 V, 50/60Hz	
Vermogen	1.600	Watt
Perslucht	6 bar, 200 ltr/min	

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



GKS Packaging

Steenoven 18
5626 DK Eindhoven (NL)
+31 (0)40 2095 040
sales@gkspackaging.com

www.gkspackaging.com