


FLOW

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



NL

GKS Packaging

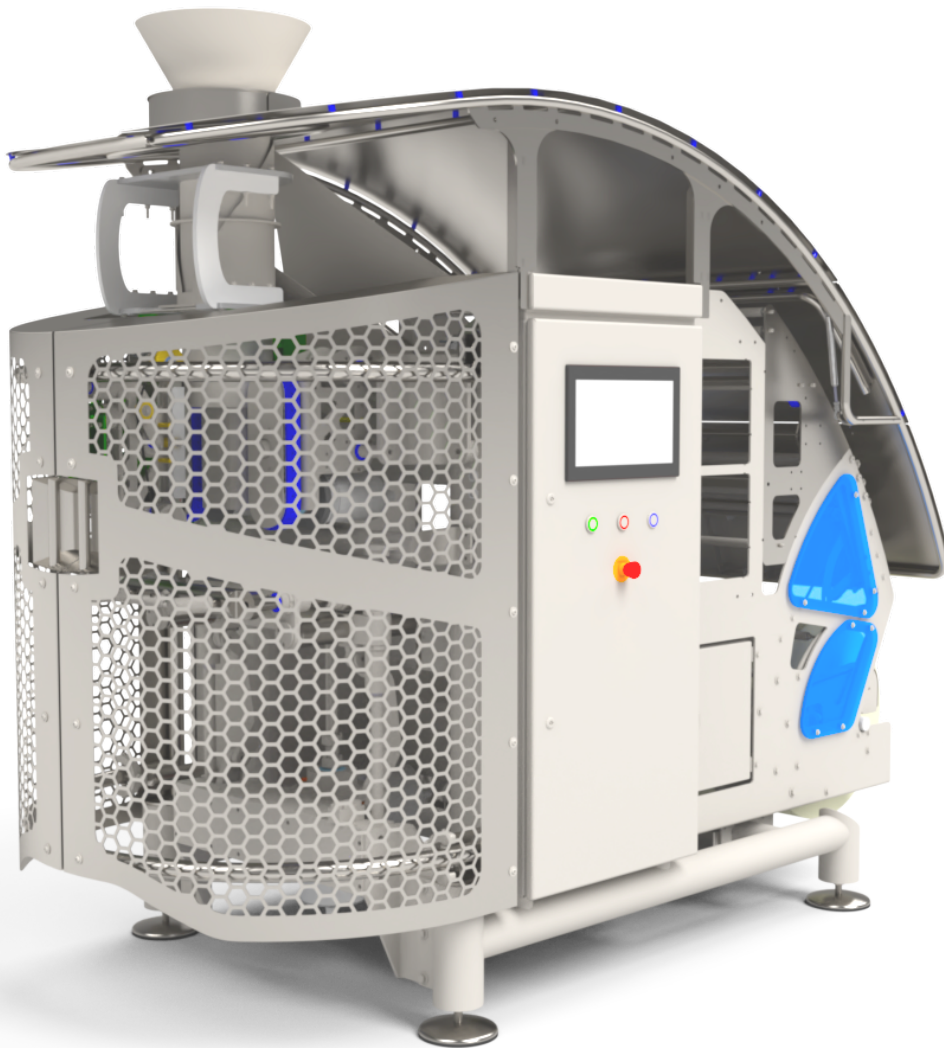

Inventive simplicity



- Continue lopende machine
- Snelheid tot 200 zakken/minuut
- EHEDG; volledig RVS; hygiënisch design
- Modulaire constructie
- Hoge IP waarde; IP 67 door de gehele machine en IP 69K servomotoren
- Lenze PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurd sealsysteem, folietransport en rolafwikkeling



www.gkspackaging.com

FLOW

verticale vorm-, vul- en sluitmachine


Standaard machine uitvoering:

- EHEDG stainless steel; hygiënisch design;
- Lenze PLC met 15,4" full color touchscreen
- Folietransport door middel van vacuüm, servo aangedreven, transportbanden
- Folie- snij - en aanplaktafel
- Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie
- Einde folie detectie
- Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- Ergonomische folie oplegplaats met gemotoriseerde aandrijving en pneumatisch vergrendelde as
- Laag stroom- en luchtverbruik
- Dakplaat over de gehele machine

Opties:

- QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Euroloch/handgreep sealbek
- Blokbodem/zij-invouw zak
- Zijdelingse folieverstelling
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

FLOW

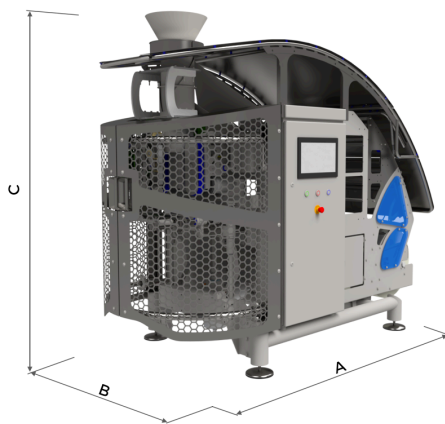




A B C

FLOW 2.340 mm 1.430 mm 2.140 mm

Technische specificaties

	FLOW
Zakbreedte (vlakke zak)	80 - 350 mm
Max. zaklengte	onbeperkt mm
Max. productiesnelheid	200 verp/min
Foliedikte	25 - 130 µ
Kerndiameter folierol	76 (3") mm
Max. foliebreedte	800 mm
Max. buitendiameter folierol	600 mm
Vermogen	ca. 1.800 Watt
Voltage	400 Volt/50Hz/16A

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



GKS Packaging

Steenoven 18
5626 DK Eindhoven (NL)
+31 (0)40 2095 040
sales@gkspackaging.com

www.gkspackaging.com